



## FICHE TECHNIQUE

### Wallbox Pulsar Plus

Wallbox Pulsar Plus est un système de charge intelligent pratique pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, qui se connecte à la plateforme de gestion de charge myWallbox par Wi-Fi ou Bluetooth. Le Pulsar Plus est systématiquement livré avec une protection intégrée contre les fuites CC.

Le modèle Pulsar Plus est compact et bénéficie de la technologie la plus évoluée pour fournir des performances de charge optimales. Pulsar Plus s'adapte facilement à toutes les installations, que ce soit dans un garage privé ou dans un parking collectif.


### Points forts

- Toujours connecté via le Wi-Fi ou le Bluetooth.
- Optimisez votre infrastructure de charge et réduisez les temps de charge, grâce à la technologie d'amplification de puissance Power Boost.
- Voyants lumineux d'état de charge intégrés.
- Protection intégrée contre les fuites CC.
- Dimensions réduites.

### Spécifications générales

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Modèle                        | Pulsar Plus  |
| Longueur du câble             | 5 m (7 m en option) <sup>[1]</sup>   |
| Couleur                       | Blanc ou noir  |
| Mode de charge                | Mode 3   |
| Dimensions                    | 166x163x82 mm (sans câble)   |
| Poids                         | 1 kg (sans câble)  |
| Température de fonctionnement | -25 °C à 40 °C   |
| Température de stockage       | -40 °C à 70 °C   |
| Standard                      | Marquage CE (LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU)<br>EC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2 |

### Dimensions

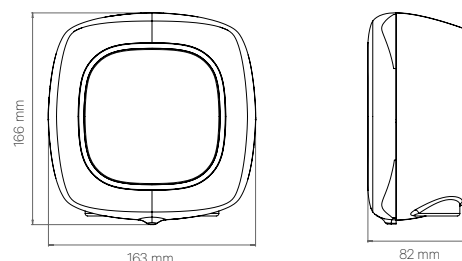

### Spécifications électriques

|                                 |                |           |           |
|---------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| Alimentation maximale en sortie | 7,4 kW         | 11 kW     | 22 kW     |
| Tension d'entrée                | 220 V - 240 V  | 400 V     | 400 V     |
| Courant maximum                 | 32 A (1P)      | 16 A (3P) | 32 A (3P) |
| Type de connecteur              | Type 1/ Type 2 | Type 2    | Type 2    |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Épaisseur du câble             | 5 x 10 mm <sup>2</sup>                   |
| Courant de charge configurable | de 6 A à alimentation maximale en sortie |
| Fréquence nominale             | 50 Hz / 60 Hz                            |
| Indice de protection           | IP54 / IK08                              |
| Catégorie de surtension        | CAT III                                  |
| Détection de courant résiduel  | DC 6 mA                                  |
| RCCB                           | RCCB externe requis <sup>[3]</sup>       |

### Interface utilisateur et communications

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Connectivité                        | Wi-Fi / Bluetooth                             |
| Identification de l'utilisateur     | Wallbox App / myWallbox Portal                |
| Interface utilisateur               | Wallbox App / myWallbox Portal                |
| Informations sur l'état du chargeur | Halo RGB LED / Wallbox App / myWallbox Portal |
| Fonctionnalités incluses            | Power Sharing Smart                           |
| Fonctionnalités facultatives        | Power Boost                                   |

[1] Uniquement disponible pour les chargeurs 3P 32 A de type 2.  
[2] Type A ou Type B conformément aux réglementations locales.

### Code article / références

XXXX-X-X-X-XXX-X  
1 2 3 4 5 6 7

| Position              | 1 - MODÈLE         | 2 - CÂBLE          | 3 - CONNECTEUR           | 4 - PUISSANCE                        | 5 - FONCTION SUPPLÉMENTAIRE       | 6 - PERSONNALISATION      | 7 - RÉVISION   |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|
| Variante - Définition | PLP1 - Pulsar Plus | 0 - 5 m<br>M - 7 m | 1 - Type 1<br>2 - Type 2 | 2 - 7,4 kW<br>3 - 11 kW<br>4 - 22 kW | 3 - Détection de courant résiduel | XX1 - Blanc<br>XX2 - Noir | X - Révision X |



## Portail myWallbox

La plateforme cloud myWallbox vous permet de configurer, de surveiller et de gérer à distance votre chargeur via une application mobile ou un portail Web. Elle convient aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises.



- **Information et gestion en temps réel** : Connectez-vous depuis n'importe quel appareil pour obtenir des informations sur la consommation, le temps de charge, le coût de l'énergie ou les sessions téléchargées et actives de votre chargeur.
- **Rapports réguliers** : Téléchargez facilement toutes les informations sur la consommation d'énergie, les coûts, les sessions téléchargées, les données historiques et bien plus encore, au moment où vous en avez besoin.
- **Configuration à distance** : Réglez le courant de charge en fonction de vos besoins ou verrouillez et déverrouillez votre chargeur afin d'éviter toute utilisation inappropriée. Tout cela d'un simple clic.

## Application Wallbox

Gérez tous les paramètres depuis votre téléphone mobile ou votre tablette via l'application Wallbox.

- Permet de contrôler le chargeur via le portail myWallbox en Bluetooth.
- Installez votre appareil et accédez à votre consommation.
- Programmez des séances de charge pendant les heures creuses.
- Réglez le courant de charge en fonction de vos besoins ou verrouillez et déverrouillez votre chargeur afin d'éviter une utilisation inappropriée. Tout cela d'un simple clic.

